

文件编号:

1

2

3

4

5


6

7


8

版本	修改记录	记录人	日期
V1.0	初版发行。		


前视图 1:1

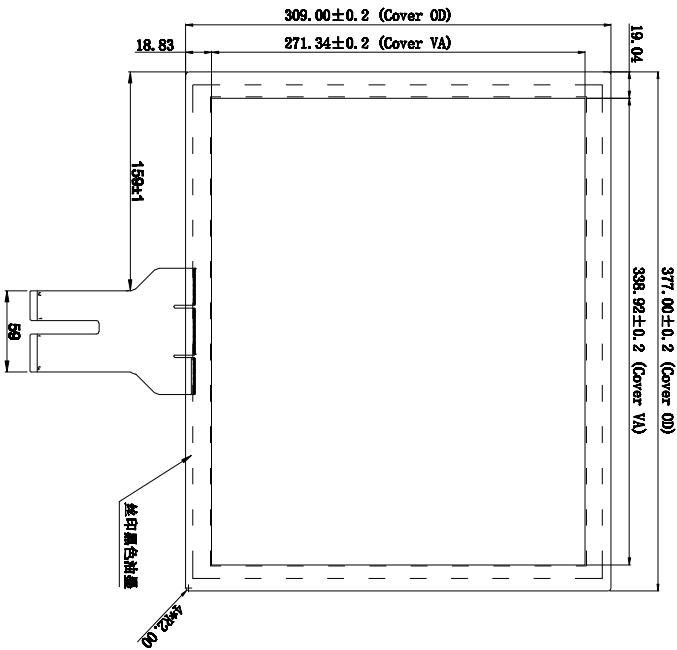

侧视图 横向10:1

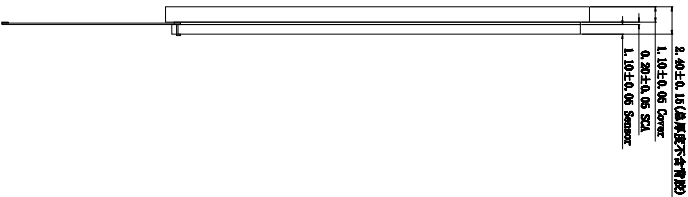

后视图 1:1

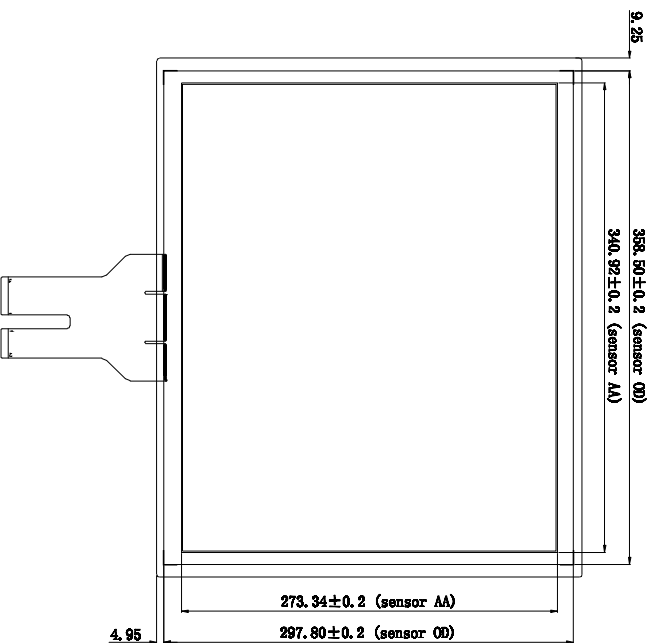

由 Autodesk 教育版产品制作

由 Autodesk 教育版产品制作

- 技术参数:**
- 1. Cover GLASS+ITO GLASS+SCA+FPC
 - Cover GLASS: 1.1mm
 - ITO GLASS: 1.1mm
 - SCA: 0.2mm
 - 总厚度: 2.4±0.15mm (不含背胶)
 - SENSOR 工艺: 黄光ITO; 激光银浆
 - 2. 工作电压: 5V/3.3 V
 - 3. 透光率: ≥85%
 - 4. 表面硬度: 6H
 - 5. 工作环境: -20°C~+60°C, ≤90%RH
 - 6. 储存环境: -30°C~+70°C, ≤90%RH
 - 7. 未注尺寸公差按±0.2mm
 - 8. 通讯接口: USB
 - 9. 触控IC: 2302

USB	Pin	Definition
1	VCC	
2	D-	
3	D+	
4	GND	

客户确认签字:

DRAWN BY: 李俊	PRODUCT MODEL: GT-CTP-Y170A-1	VIEW:	投影方式: 第三角投影法
CHECKED BY: 邓福生	CUSTOMER ID:	UNITS: mm	单位: mm
APPROVED BY: 李俊	DATE: 2017-11-23	SCALE: 1:1	比例: 1:1
批准: 付作书	日期: 2017-11-23		
Standard tolerance: 公差:	网址:		

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20